


Casquilho UA-B RC®

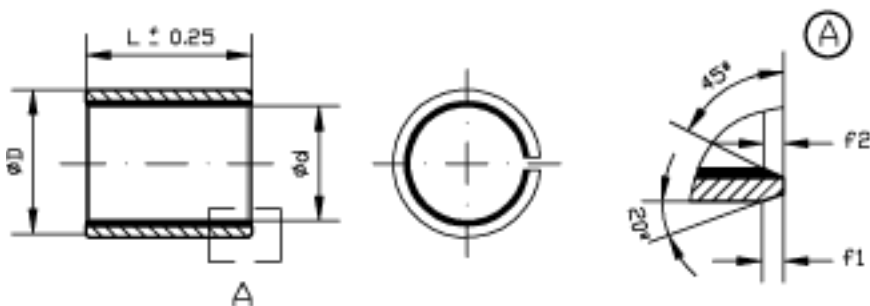

Carga Máxima (N/mm ²)	Estática	250
	Baixa Velocidade	140
	Movimento Oscilatório	60
Fator PV (N/mm ² .m/s)	Máximo	3,6
	Contínuo	1,8
Temperatura de Funcionamento (°C)		-200 a +280
Velocidade Máxima (m/s)	Seco	2,5
	Hidrodinâmico	5
Coefficiente de Fricção		0,03 a 0,20
Condutividade Térmica (W/m.K)		70
Coefficiente de Dilatação Térmica (K ⁻¹)		17.10 ⁻⁶

Diâmetros		Espessura (mm)		f1 (mm)	f2 (mm)	Ø d montado (mm)		L (mm)
Ø d (mm)	Ø D (mm)	Mínima	Máxima			Mínimo	Máximo	
4	5,5	0,73	0,75	0,3	0,3	+0,000	+0,048	6
5	7	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,055	5
6	8	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,055	6
6	8	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,055	10
8	10	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,055	8
8	10	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,055	10
8	10	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,055	12
10	12	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	5
10	12	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	10
10	12	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	12
10	12	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	15
10	12	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	20
12	14	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	10
12	14	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	12
12	14	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	15
12	14	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	20
12	14	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	25
14	16	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	10
14	16	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	12
14	16	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	15
15	17	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	15
15	17	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	20
15	17	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	25

Casquilho UA-B RC®

Diâmetros		Espessura (mm)		f1 (mm)	f2 (mm)	Ø d montado (mm)		L (mm)
Ø d (mm)	Ø D (mm)	Mínima	Máxima			Mínimo	Máximo	
16	18	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	15
16	18	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	20
16	18	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,058	25
18	20	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,061	15
18	20	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,061	20
18	20	0,98	1,01	0,5	0,3	-0,010	+0,061	25
20	23	1,48	1,51	0,8	0,4	-0,010	+0,061	15
20	23	1,48	1,51	0,8	0,4	-0,010	+0,061	20
20	23	1,48	1,51	0,8	0,4	-0,010	+0,061	25
20	23	1,48	1,51	0,8	0,4	-0,010	+0,061	30
22	25	1,48	1,51	0,8	0,4	-0,010	+0,071	15
22	25	1,48	1,51	0,8	0,4	-0,010	+0,071	20
22	25	1,48	1,51	0,8	0,4	-0,010	+0,071	25
24	27	1,48	1,51	0,8	0,4	-0,010	+0,071	30
25	28	1,48	1,51	0,8	0,4	-0,010	+0,071	25
25	28	1,48	1,51	0,8	0,4	-0,010	+0,071	30
28	32	1,97	2,01	1,0	0,6	-0,010	+0,085	25
28	32	1,97	2,01	1,0	0,6	-0,010	+0,085	30
30	34	1,97	2,01	1,0	0,6	-0,010	+0,085	20
30	34	1,97	2,01	1,0	0,6	-0,010	+0,085	30
30	34	1,97	2,01	1,0	0,6	-0,010	+0,085	40
35	39	1,97	2,01	1,0	0,6	-0,010	+0,085	20
35	39	1,97	2,01	1,0	0,6	-0,010	+0,085	25
35	39	1,97	2,01	1,0	0,6	-0,010	+0,085	30
35	39	1,97	2,01	1,0	0,6	-0,010	+0,085	40
40	44	1,97	2,01	1,0	0,6	-0,010	+0,085	30
40	44	1,97	2,01	1,0	0,6	-0,010	+0,085	40
40	44	1,97	2,01	1,0	0,6	-0,010	+0,085	50
45	50	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,105	30
45	50	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,105	40
45	50	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,105	50
50	55	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	30
50	55	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	40
50	55	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	50
50	55	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	60
55	60	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	40
55	60	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	50
60	65	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	40
60	65	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	50
60	65	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	60
60	65	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	70
65	70	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	50
65	70	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	60
70	75	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	50
70	75	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	70
75	80	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	60
75	80	2,46	2,51	1,2	0,8	-0,010	+0,110	80
80	85	2,44	2,49	1,4	0,8	+0,020	+0,155	60
80	85	2,44	2,49	1,4	0,8	+0,020	+0,155	100
85	90	2,44	2,49	1,4	0,8	+0,020	+0,155	60
85	90	2,44	2,49	1,4	0,8	+0,020	+0,155	100

Casquilho UA-B RC®

Diâmetros		Espessura (mm)		f1 (mm)	f2 (mm)	Ø d montado (mm)		L (mm)
Ø d (mm)	Ø D (mm)	Mínima	Máxima			Mínimo	Máximo	
90	95	2,44	2,49	1,4	0,8	+0,020	+0,155	60
90	95	2,44	2,49	1,4	0,8	+0,020	+0,155	100
95	100	2,44	2,49	1,4	0,8	+0,020	+0,155	60
95	100	2,44	2,49	1,4	0,8	+0,020	+0,155	100
100	105	2,44	2,49	1,4	0,8	+0,020	+0,155	60
100	105	2,44	2,49	1,4	0,8	+0,020	+0,155	115